




JY-IR01 珍珠白/JY-IR02 星空灰

自動補水手持掛燙機 (家庭用)

使用說明書 Instruction Manual

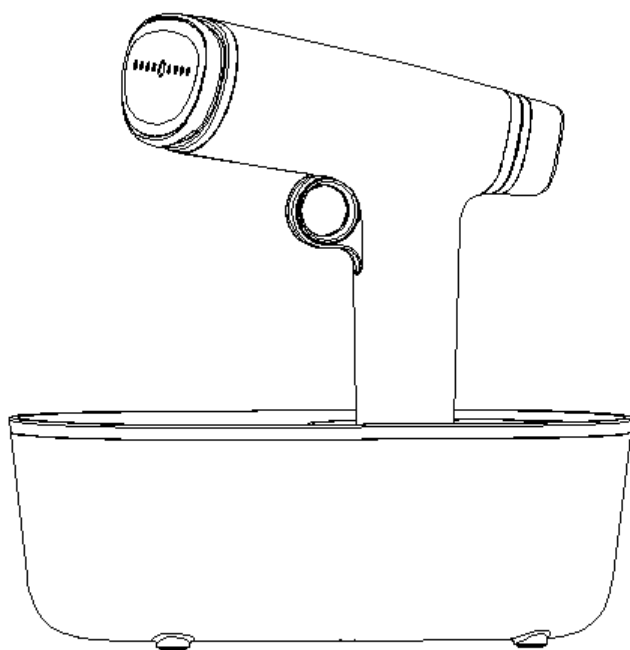

V2 0 0 9



廢電池、紙類、
塑膠類請回收

在使用本產品之前請仔細閱讀此說明書，並保存好以備日後參考

緊急處理方法與警告

- ◎ 當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，並與本公司服務專線連絡或就近經銷商洽詢，若在異常狀態下繼續使用易發生火災之危險。
- ◎ 為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
- ◎ 電源線請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。
- ◎ 電源線若損壞時，請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。
- ◎ 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部機器裝置，請交由本公司專業人員進行維修。

聲明

- ◎ 本手冊業經仔細檢視及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當做呈堂依據，其將於新版予以修正。
- ◎ 本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

重要安全事項須知

在使用產品之前，請仔細閱讀本重要信息，並保管好以供日後參考，包括如下

1. 閱讀後請保存此說明書，以備將來參考使用。
2. 使用前請確認所使用電壓和銘牌上的額定要求是否一致。
3. 如果產品的電源線、插頭、燈和產品的其他地方有明顯的損壞、跌落或者洩露，必須拿產品到權威的服務機構或者有資格證的維護人員檢測和維修產品。
4. 如果電源軟線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維修部專業人員更換。
5. 不要接觸產品的發熱部分，以免被燙傷。
6. 不要將本產品浸入水或其它液體中，這樣會發生火災、電擊或人身傷害。如果發生這種情況，切勿再使用本器具，把器具處理好。
7. 此設備不可為8歲及以下年齡的兒童以及物理、感官或精神能力低下或缺乏經驗和知識的人使用。
8. 兒童不得玩耍該產品。
9. 兒童不得在沒有監護的情況下進行使用、清洗和維護。
10. 由於蒸汽噴射危險，請小心使用。
11. 請勿使用非廠商提供的配件，以免引起火災、電擊或人身傷害。
12. 不要讓電源線掛在桌子上或放置於灼熱的物體表面。
13. 接觸到熱的金屬零件、熱水還有熱蒸汽會被燙傷。
14. 若水箱座中沒有裝足夠的水，請不要使用本機。
15. 水箱不能放熱水、香精、醋、澱粉、除垢清洗劑、衣物柔順劑或者其他化學物品。
16. 在插上或拔下電源之前，請確發熱體沒接觸到電源線或者其他物體表面。
17. 不要讓本產品處於無人看管狀態。
18. 在不使用時、加水或清潔之前，要拔掉插頭。
19. 請握插頭拔離電源，不可拉扯電源線。
20. 將本機收納前，請先讓其冷卻。
21. 不要將本產品用於其它用途。
22. 不要在戶外使用。
23. 組裝毛刷時，請確保產品處於斷電以及冷卻狀態，避免燙傷危險。

產品介紹



主機(發熱部分)	用於產品的蒸氣熨燙與產品的乾熨燙
指示燈	用於表示產品的工作狀態
蒸氣按鈕	用於控制產品的蒸氣噴射熨燙
主機手柄	用於手持主機產品進行工作，或放置於大水箱給小水箱補水
小水箱	可儲存70mL的分離式水箱，用於給主機供水
蒸氣噴嘴(熨燙板)	用於噴射蒸氣對衣物進行加濕熨燙，熨燙板對衣物進行乾燙
大水箱(水箱座)	可儲存1000mL的大水箱，用於給主機小水箱進行補水

操作說明

首次使用


1. 拆除所有包裝
2. 依照安裝說明安裝好所有配件，把大水箱（水箱座）裝滿水，將主機通電插到大水箱（水箱座）自動補水到主機小水箱，指示燈停止閃爍後可以使用濕燙熨與乾燙熨功能，再根據操作說明在一塊不要的布上熨燙兩次。

首次使用可能有異味發出，用過幾次自然會消失，請放心使用。


首次使用噴蒸汽時，可能會由少量水珠噴出，這都屬於正常現象。

蒸汽掛燙機操作說明(自動補水功能)

1. 將產品大水箱（水箱座）上的入水蓋打開並注入冷水，再蓋上入水蓋。（如圖）

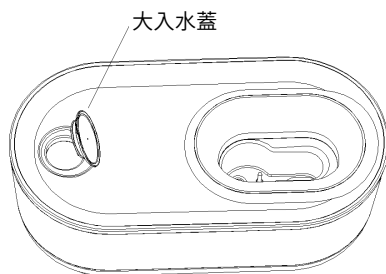


2. 按箭頭所指方向將小水箱裝入蒸汽掛燙機主機尾部的凹槽內，並有卡位的觸感，表示正確安裝。



注意：小水箱需要扣緊在主機上，並扣到位。
未扣緊將不能從大水箱自動補水，也不能給主機供水。

3. 按箭頭所指方向將裝好小水箱的主機插入大水箱（水箱座）將蒸汽掛燙機裝配水箱座（如圖）。

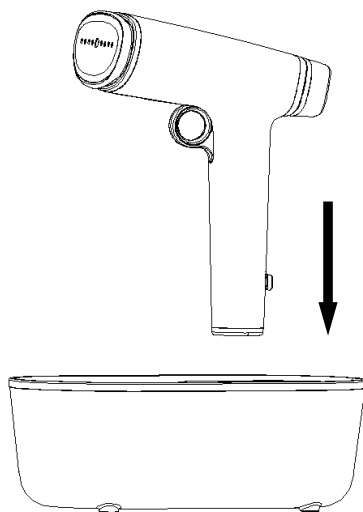

4. 主機插上電源，大水箱（水箱座）裡的水會自動給主機的小水箱補水，直到小水箱滿水自動停止補水。

注意: 藍色指示燈閃爍，主機開始預熱。


5. 當主機預熱完成，藍色指示燈停止閃爍，此時可以從大水箱（水箱座）上取下主機，按下蒸汽按鈕，手持主機對需要燙熨的衣服進行護理。




蒸汽掛燙機單獨使用操作說明

注意：操作之前，確保產品拔掉電源並關機冷卻


1. 將小水箱從主機取下，打開入水蓋注入適量冷水，再蓋上入水蓋。
(如下圖)

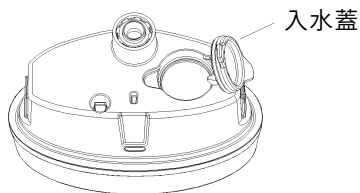

2. 將裝滿水的小水箱按箭頭所指方向裝配到產品主機（如下圖）



3. 將蒸汽掛燙機插上電源，藍色指示燈閃爍，機器開始加熱，待指示燈停止閃爍後，按下蒸汽按鈕，待蒸汽孔有出蒸汽就可手持主機對衣物進行濕燙熨，或不按蒸汽按鈕進行乾燙熨。如需使用毛刷，請參照下圖

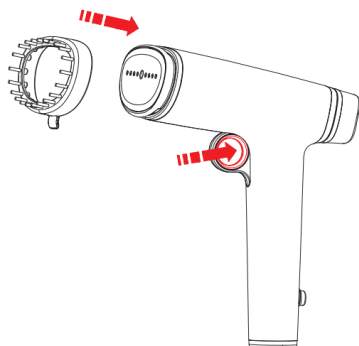

4. 使用蒸汽掛燙機護理完衣物後，請立即拔掉電源插頭，斷開電源，放置於小孩不能觸摸的地方，待產品自然冷卻。

商品使用特色

1. 部分衣物可以從底部開始熨燙，效果更好。
2. 熨燙時，請將掛燙機噴嘴或毛刷附件與衣物貼合，上下來回燙熨，除皺效果更佳。
3. 可用手抓住、壓住衣服，燙熨更順暢。
4. 蒸汽掛燙機無法清除衣物上的污漬。
5. 請勿熨燙穿在身上的衣服，以防燙傷。
6. 熨燙前請參考衣物上的標籤，確認是否可進行蒸汽燙熨；為了減少燙熨失誤，可先對衣物內部嘗試小面積試燙。
7. 絲綢、牛仔布、棉、滌綸和羊毛面料一般可進行蒸汽燙；皮革、絨面革和絲絨面料不適合蒸汽燙熨。
8. 外出時，可單獨攜帶主機使用。

商品維護/儲存

1. 使用後，拔下蒸汽掛燙機的插頭，讓其完全冷卻，並清空所有的水。
2. 切勿使用添加劑。
3. 使用蒸餾水或去礦化水，可減少水垢的產生，並延長其使用壽命。
4. 也可使用普通的自來水。蒸汽掛燙機的水箱只能使用水（可用自來水，但最好是使用蒸餾水或去礦化水）。
5. 水箱內不能加入任何添加劑，如清潔劑、去垢劑、鹽、香水和染料。這些物質中，有一些是高度易燃的，可能導致人身傷害或死亡，而有些就會腐蝕或堵塞內部部件。
6. 使用後，用抹布清理蒸汽噴嘴上殘留的水跡和污漬，可保持產品整潔延長使用壽命。

在儲藏或包裝蒸汽掛燙機之前，把器具中的水全部清空。
否則，隨著使用時間的加長，水會變質並可能堵塞內部零件。

機體除垢

蒸汽掛燙機最常見的問題就是，由於使用礦物質含量高的市政供水，其內部會產生礦物沉積。內部管道和加熱器內部的礦物殘留物會導致中斷產生蒸汽，或者在某些情況下，根本不會產生蒸汽。

注意：

為減少或消除礦物沉積的發生，我們建議使用蒸餾水。也可以使用常規的自來水。如果不使用去礦化水或蒸餾水，我們建議您每個月按照以下操作進行除垢減少礦物沉積。

1. 確保器具已經拔掉插頭並冷卻。
2. 製作50%醋和50%水的混合容易，準備50ml。
3. 取下蒸汽掛燙機小水箱，把混合溶液倒入小水箱中，並蓋上入水蓋。
4. 靜置40分鐘。
5. 用濕布擦拭外殼。
6. 把乾淨的水倒入箱中並把水排乾淨。重複此步驟，直到醋的氣味消失。
7. 把器具重新裝配好並正常運行。

限用物質含有情況標示

設備名稱:自動補水手持掛燙機

型號:JY-IR01.JY-IR02

單元Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated biphenyl ethers (PBDE)
引線組件	○	○	○	○	○	○
水泵組件	○	○	○	○	○	○
溫控器	○	○	○	○	○	○
保險絲	○	○	○	○	○	○
電源線	超出0.01wt%	○	○	○	○	○
PCB組件	超出0.01wt%	○	○	○	○	○
備考1.”超出0.1wt%”及”超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值 備考2.”○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3.”—”係指該項限用物質為排除項目。						

產品規格

型號	JY-IR01.JY-IR02
名稱	自動補水手持掛燙機
額定電壓	110V 60Hz
消耗功率	700W
整機重量/主機重量	1.25kg / 0.6kg
電線長	150cm
容量	1.07公升 (母水箱1000ml+子水箱70ml)
蒸氣量	25g/min
單品尺寸	16X10.1X20 公分

商品保證書

機型:JY-IR01.JY-IR02

購買日期: 年 月 日

顧客	姓名	電話:
	地址	
經銷商		

一.上列保證書應確實填寫,並蓋有經銷商店章始為有效。凡檢具購買憑證(或發票)者,亦符合保固資格。

二.保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者,則失去保證書保證效力。

三.免費服務年限為一年,自購買日起一年內,在正常使用下,如發生故障,則免費維修,但人為或天災地變或蟲害,不在此限。(如需服務換修零件,則按本公司服務規定,收取維修費)。

三.如有下列情形之一者,雖在保證期限內亦不予免費優待:

(a.)由於天災地變、蟲害或人為引起之故障或毀損(b.)因使用過失或使用錯誤,以致商品故障或損毀(c.)擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀(d.)安裝位置遷移或搬運所引起之故障或損毀(e.)故障之起因發生在機體以外者

三.收費服務年限為兩年,收費服務兩年內,如需維修則按本公司服務規定,收取維修費。

四.本保證書遺失恕不補發,但如需服務,則依出廠日期,計算保證年度。

五.本商品無外修服務,如有另行約定則外出檢修費,依公司規定收取;若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。

六.自然耗材不在保固範圍內(例:電池、充電電池、天線、磁頭、雷射頭、耳機、遙控器、信號線、燈泡、刀具組、濾網、線材與隨機附贈之軟體及其他配件.....等)。

七.本商品維修範圍僅餘"台灣本島地區"(需負擔一趟郵資),外島地區(澎.金.馬)及其餘地區請自付來回郵資。

八.本商品使用於營利商用時,其保證期限按保證書所載期限減半保固。

宣告:

說明書業經仔細檢視及檢對,但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能,此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容,本公司享有隨時修改之權利,且不另行通知。

消費者專線及售後服務據點



(02)-2988-1776
新北市三重區名源街44號

◀ 掃描QR Code_JWAY線上客服

委製/進口商

政緯科技股份有限公司

新北市三重區名源街44號
(02)-2988-1776